

## LLP/LLOP...H60 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **K montáži použite min. 8 kompletov skrutiek SGKM6x12**

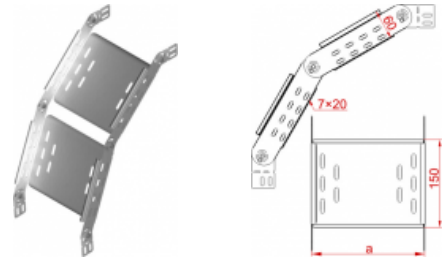

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLP/LLOP100H60	100	164010	2	2,00
LLP/LLOP150H60	150	164015	2	2,25
LLP/LLOP200H60	200	164020	2	2,50
LLP/LLOP300H60	300	164030	2	3,00
LLP/LLOP400H60	400	164040	2	3,50
LLP/LLOP500H60	500	164050	2	4,00
LLP/LLOP600H60	600	164060	2	4,49

### Súvisiace produkty:



KCOD N KCOD N



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)