

UKO2 Strmeňová príchytka


Informácie:

Použitie

Prichytenie káblov k rebríku DGOD a DGOD.
Prichytenie káblov k priečke SDOP a SDOC.

Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
Antikorózna oceľ.



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UKO2 16-22	800802	100	80	0,07	16	22
UKO2/ 22-28	800902	100	90	0,09	22	28
UKO2 28-34	801002	100	105	0,10	28	34
UKO2/ 34-40	801102	100	118	0,12	34	40
UKO2/ 40-46	801202	50	132	0,15	40	46
UKO2/ 46-52	801302	50	149	0,16	46	52
UKO2/ 52-58	801502	50	158	0,18	52	58
UKO2/ 58-64	801402	50	163	0,20	58	64

Súvisiace produkty:

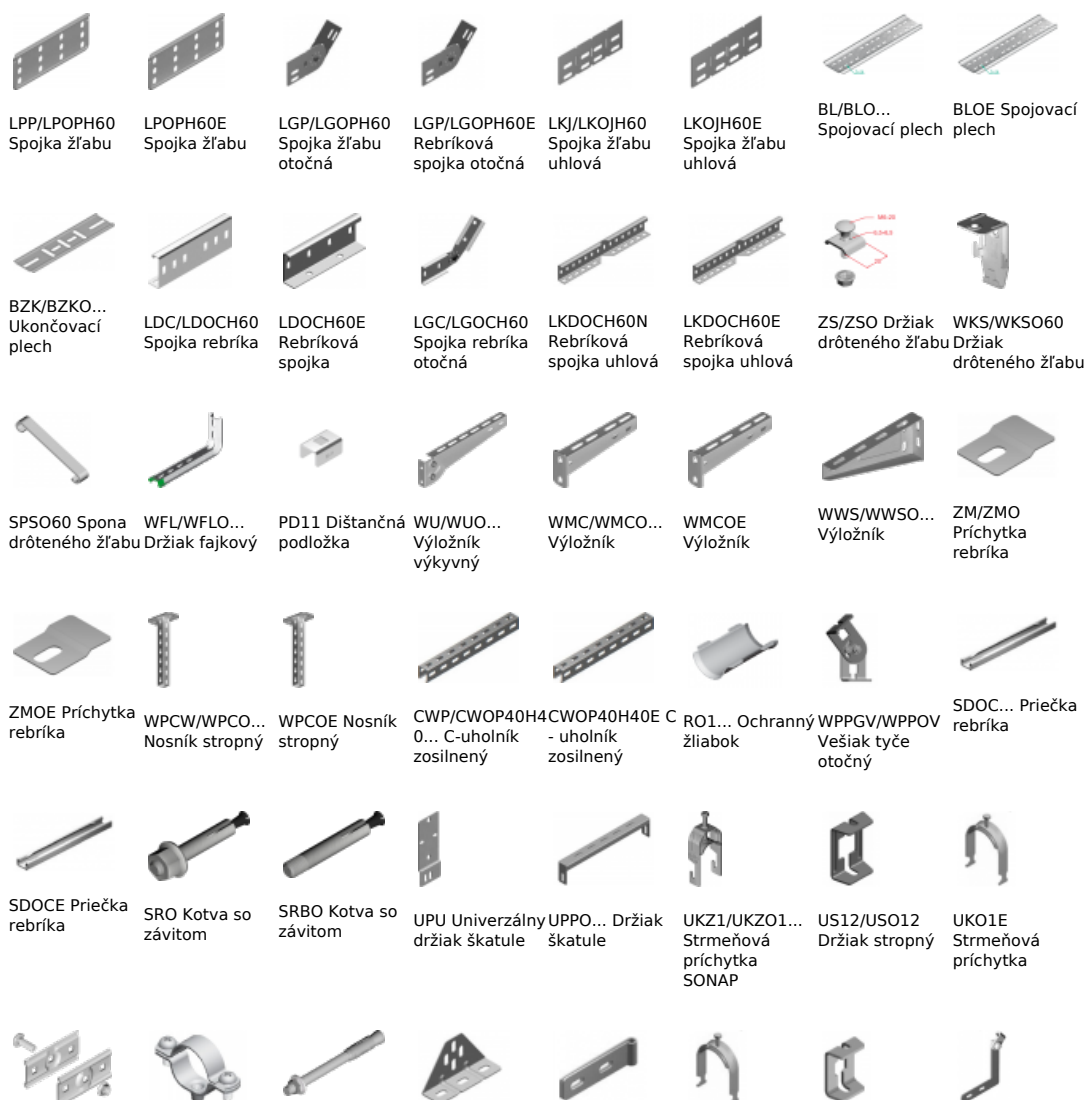

USSPW/USSPWOKSA... Objímka
Spojka kábľa
drôteného žľabu



USSN/USSO
Spojka
drôteného žľabu



NLM Spojka tyče



FLAMMOTECT-K
S1 PYRO-SAFE -
protipožiarný
intumescentný
náter



USOVE Držiak
stropný



PGM... Závitová
tyč



WPPOVE Vešiak
tyče otočný

PSRO... Kotva
prievlaková



TRSO...
Zatĺkacia kotva



SBO... Skrutka
do betónu



UTM/UTMO
Držiak
trojuholníkový



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SBSO... Skrutka
do betónu



UPW/UPWO
Držiak



SM... Skrutka
(komplet)



KWBO... Kotva
klincová



UKO1 U - svorka
kábľa



NS... Matica



GSO... Kotva
roztiahľná



USV/USOV
Držiak stropný



PP... Podložka



KSKO... Kotva
do dutých
stropov



UPWK/UPWKO
Držiak



PW... Podložka
veľkoplošná



PYRO-SAFE KS1
Protipožiarný
náter

