

KKPP...H110 Koleno žľabu 90°**Informácie:****Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

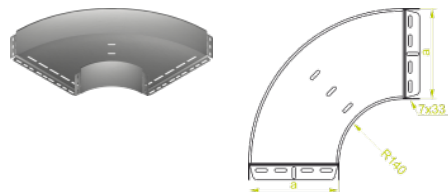

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPP100H110	100	120814	10	1,30
KKPP150H110	150	120914	10	1,68
KKPP200H110	200	121014	10	2,10
KKPP300H110	300	121114	4	3,08
KKPP400H110	400	121214	4	4,11
KKPP500H110	500	121314	2	5,58
KKPP600H110	600	121414	2	7,11