

KKMBP...H110 Koleno žľabu 45°**Informácie:****Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

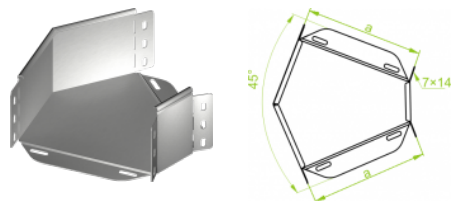

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBP100H110	100	126410	10	0,60
KKMBP150H110	150	126415	10	0,80
KKMBP200H110	200	126420	10	1,12
KKMBP300H110	300	126430	4	1,83
KKMBP400H110	400	126440	4	2,78
KKMBP500H110	500	126450	2	3,50
KKMBP600H110	600	126460	2	4,74