

LUBP...H110 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

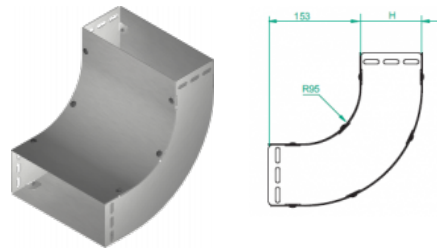

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP100H110	100	127010	10	2,43
LUBP150H110	150	127015	10	2,94
LUBP200H110	200	127020	4	3,48
LUBP300H110	300	127030	4	4,51
LUBP400H110	400	127040	2	5,56
LUBP500H110	500	127050	2	6,57
LUBP600H110	600	127060	2	7,62