

LUMBJ...H110 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

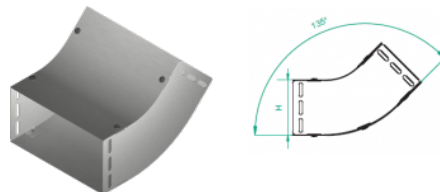

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ100H110	100	127110	2	1,13
LUMBJ150H110	150	127115	2	1,37
LUMBJ200H110	200	127120	2	1,62
LUMBJ300H110	300	127130	2	2,10
LUMBJ400H110	400	127140	2	2,59
LUMBJ500H110	500	127150	2	3,07
LUMBJ600H110	600	127160	2	3,55