

LUMPJ...H110 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

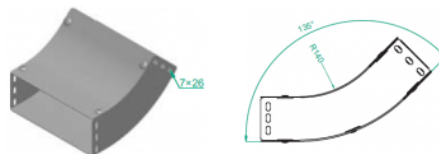

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ100H110	100	127114	2	1,24
LUMPJ150H110	150	127214	2	1,51
LUMPJ200H110	200	127314	2	1,78
LUMPJ300H110	300	127414	2	2,31
LUMPJ400H110	400	127514	2	2,85
LUMPJ500H110	500	127614	2	3,37
LUMPJ600H110	600	127714	2	3,91