

ELJ...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
- E** - nerezová oceľ,
- L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

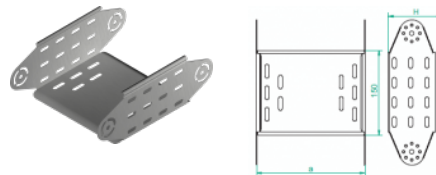

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ100H110	100	123510	4	0,57
ELJ150H110	150	123515	4	0,67
ELJ200H110	200	123520	4	0,75
ELJ300H110	300	123530	4	0,92
ELJ400H110	400	123540	4	1,07
ELJ500H110	500	123550	4	1,25
ELJ600H110	600	123560	4	1,40