

## OPNJ...H110 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

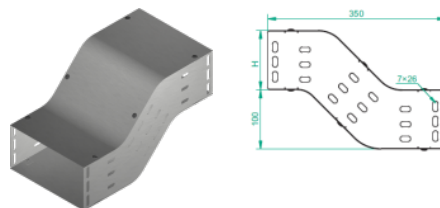

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPNJ100H110 | 100          | 123910     | 2          | 1,14          |
| OPNJ150H110 | 150          | 123915     | 2          | 1,40          |
| OPNJ200H110 | 200          | 123920     | 2          | 1,66          |
| OPNJ300H110 | 300          | 123930     | 2          | 2,20          |
| OPNJ400H110 | 400          | 123940     | 2          | 2,72          |
| OPNJ500H110 | 500          | 123950     | 2          | 3,46          |
| OPNJ600H110 | 600          | 123960     | 2          | 3,80          |