

OPNBJ...H110 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

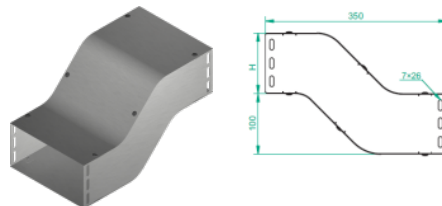

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBJ100H110	100	127910	2	1,14
OPNBJ150H110	150	127915	2	1,40
OPNBJ200H110	200	127920	2	1,66
OPNBJ300H110	300	127930	2	2,20
OPNBJ400H110	400	127940	2	2,72
OPNBJ500H110	500	127950	2	3,46
OPNBJ600H110	600	127960	2	3,80