

TRBP...H110 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

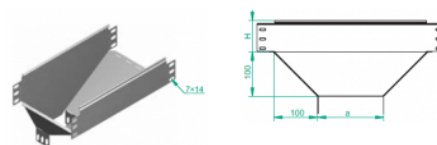

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBP100H110	100	128610	4	1,96
TRBP150H110	150	128615	4	2,75
TRBP200H110	200	128620	4	3,70
TRBP300H110	300	128630	2	5,80
TRBP400H110	400	128640	2	7,50
TRBP500H110	500	128650	1	9,90
TRBP600H110	600	128660	1	11,00