

## RKLBP...H110 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

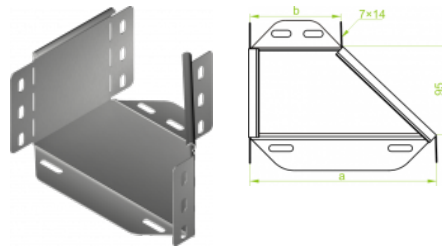

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol                  | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RKLBP150/100H110</b> | 150          | 129015     | 10         | 0,46          | 100           |
| <b>RKLBP200/100H110</b> | 200          | 129120     | 10         | 0,52          | 100           |
| <b>RKLBP200/150H110</b> | 200          | 129220     | 10         | 0,53          | 150           |
| <b>RKLBP300/200H110</b> | 300          | 129130     | 10         | 0,60          | 200           |
| <b>RKLBP400/300H110</b> | 400          | 129040     | 6          | 0,73          | 300           |
| <b>RKLBP500/400H110</b> | 500          | 129050     | 6          | 0,86          | 400           |
| <b>RKLBP600/500H110</b> | 600          | 129060     | 6          | 0,96          | 500           |