

## RKPBJ...H110 Redukcia žľabu pravá

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

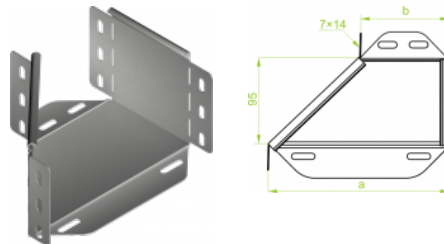

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol           | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKPBJ150/100H110 | 150          | 129115     | 10         | 0,30          | 100           |
| RKPBJ200/100H110 | 200          | 129320     | 10         | 0,37          | 100           |
| RKPBJ200/150H110 | 200          | 129420     | 10         | 0,39          | 150           |
| RKPBJ300/200H110 | 300          | 129330     | 10         | 0,41          | 200           |
| RKPBJ400/300H110 | 400          | 129140     | 6          | 0,49          | 300           |
| RKPBJ500/400H110 | 500          | 129150     | 6          | 0,57          | 400           |
| RKPBJ600/500H110 | 600          | 129160     | 6          | 0,65          | 500           |