

PGJN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

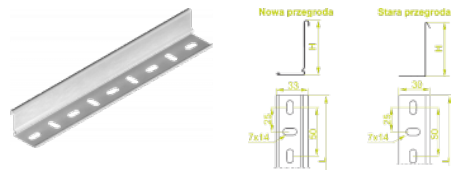

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12 alebo u perforovaných žľabov spojky priehradky LKDP1, LKDP2.

Priehradky z nerezú sa vyrábajú v starej verzii!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGJ80/3N	3000	180409	10	80	0,90
PGJ100/3N	3000	110409	10	100	1,07
PGJ120/3N	3000	490209	10	120	1,25