LZLP...H100 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

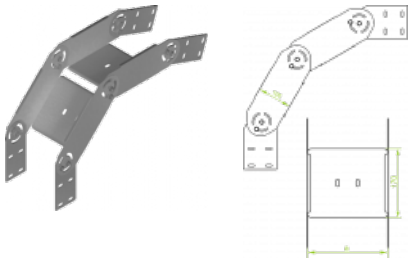

- **K montáži odporúčame**

  skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLP100H100	**100**	**313010**	**10**	**4,07**
LZLP200H100	**200**	**313020**	**10**	**4,48**
LZLP300H100	**300**	**313030**	**4**	**4,88**
LZLP400H100	**400**	**313040**	**4**	**5,28**
LZLP500H100	**500**	**313050**	**4**	**5,69**
LZLP600H100	**600**	**313060**	**4**	**6,10**

© 2026 STRADER