LZLC...H200 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

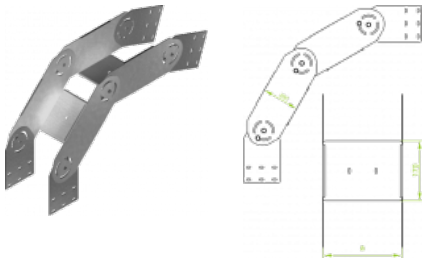

- **K montáži odporúčame skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZLC200H200	**200**	**373120**	**10**	**8,93**
LZLC300H200	**300**	**373130**	**4**	**9,65**
LZLC400H200	**400**	**373140**	**4**	**10,36**
LZLC500H200	**500**	**373150**	**4**	**11,06**
LZLC600H200	**600**	**373160**	**4**	**11,78**

© 2026 STRADER