ELZP...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

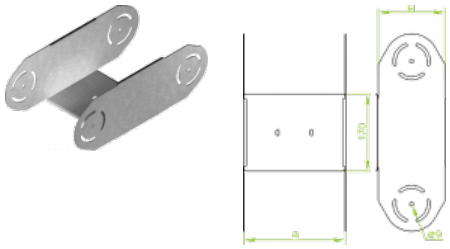

- **K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použite skrutky SMM8x16.**
- **Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZP200H200	**200**	**373220**	**10**	**2,13**
ELZP300H200	**300**	**373230**	**4**	**2,40**
ELZP400H200	**400**	**373240**	**4**	**2,66**
ELZP500H200	**500**	**373250**	**4**	**2,93**
ELZP600H200	**600**	**373260**	**4**	**3,20**

© 2026 STRADER