ELZC...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

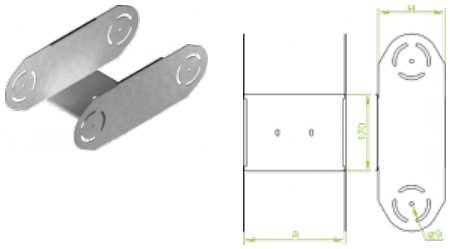

- **K montáži prvku kĺbového oblúka žľabu použiteskrutky SMM8x16.**
- **Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou otočnej spojky LZGCH200.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELZC200H200	**200**	**373320**	**10**	**2,83**
ELZC300H200	**300**	**373330**	**4**	**3,19**
ELZC400H200	**400**	**373340**	**4**	**3,54**
ELZC500H200	**500**	**373350**	**4**	**3,89**
ELZC600H200	**600**	**373360**	**4**	**4,25**

© 2026 STRADER