

LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMJ50H50	50	153705	2	0,40
LUMJ100H50	100	153710	2	0,58
LUMJ150H50	150	153715	2	0,78
LUMJ200H50	200	153720	2	1,01
LUMJ300H50	300	153730	2	1,36
LUMJ400H50	400	153740	2	1,76
LUMJ500H50	500	153750	2	2,13
LUMJ600H50	600	153760	2	2,49

Súvisiace produkty:

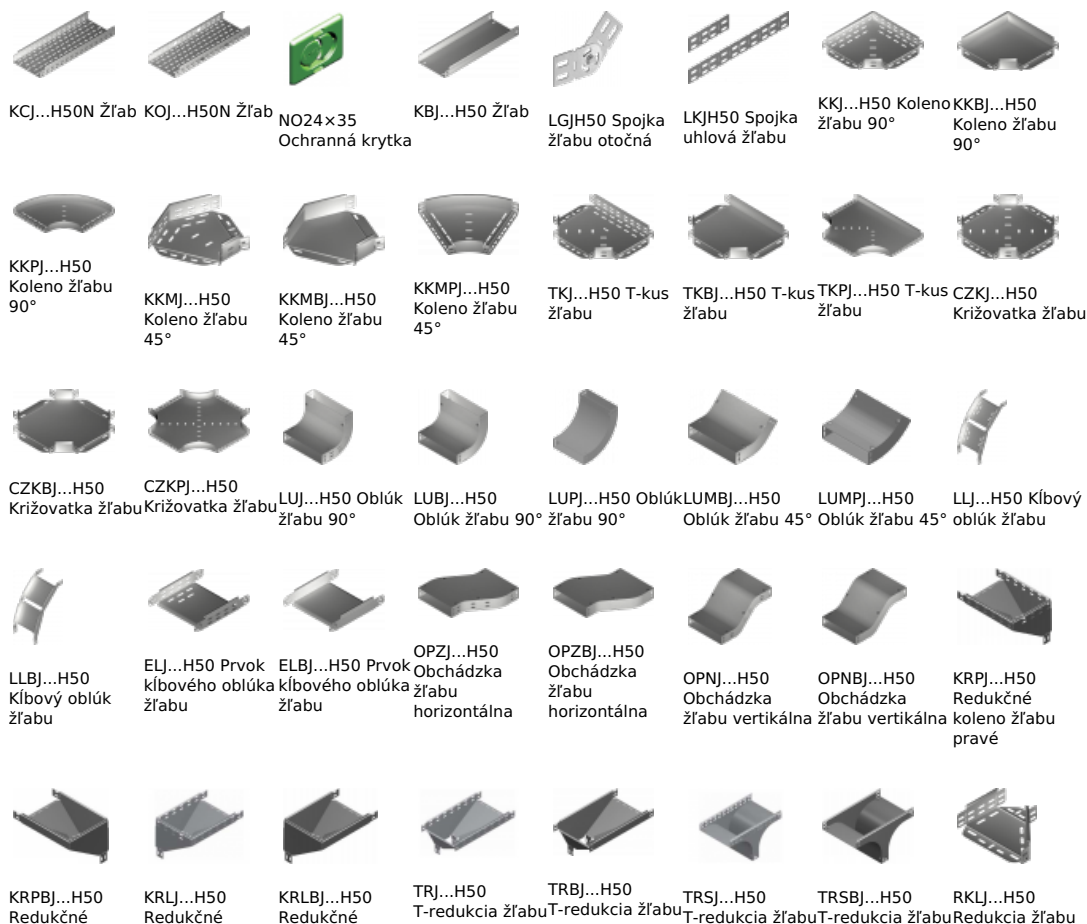

koleno žľabu
 pravé

 RKLBJ...H50
 Redukcia žľabu
 ľavá

 koleno žľabu
 ľavé

 RKPJ...H50
 Redukcia žľabu
 pravá

 koleno žľabu
 ľavé

 RKPBJ...H50
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKSJ...H50
 Redukcia žľabu
 symetrická

 RKSBJ...H50
 Redukcia žľabu
 symetrická

symetrická


 LRJH50 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

symetrická


 LRBH50 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

ľavá


 TKDJ...H50
 Dopĺňujúci diel
 žľabu T

 LRPJH50 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia