

KAP...H110 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie rôzneho typu káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

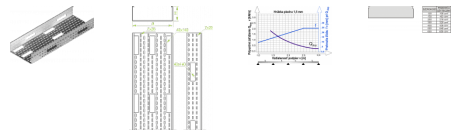

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok!

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KAP100H110/3	3000	100	181516	12	3,41	10800
KAP150H110/3	3000	150	181616	6	3,90	16300
KAP200H110/3	3000	200	181716	6	4,38	21800
KAP300H110/3	3000	300	181816	6	5,36	32800
KAP400H110/3	3000	400	181916	4	6,32	43800
KAP500H110/3	3000	500	182016	2	7,29	54800
KAP600H110/3	3000	600	182116	2	8,25	65800