

PLPW Priehradka uhla vnútorná 90°

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ.

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

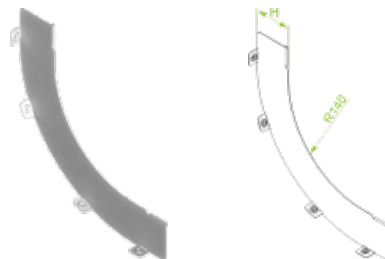

K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Hodí sa k 90° uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PLPW30	190120	10	30	0,10
PLPW42	190121	10	42	0,13
PLPW50	190122	10	50	0,15
PLPW60	190123	10	60	0,19
PLPW80	190124	10	80	0,25
PLPW100	190125	10	100	0,32
PLPW110	190126	10	110	0,36