

## LLKSC...H120 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

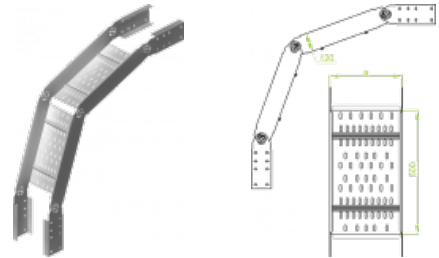

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>LLKSC200H120</b>	<b>200</b>	<b>241622</b>	<b>10</b>	<b>10,70</b>
<b>LLKSC300H120</b>	<b>300</b>	<b>241632</b>	<b>4</b>	<b>11,30</b>
<b>LLKSC400H120</b>	<b>400</b>	<b>241642</b>	<b>4</b>	<b>11,81</b>
<b>LLKSC500H120</b>	<b>500</b>	<b>241652</b>	<b>4</b>	<b>12,42</b>
<b>LLKSC600H120</b>	<b>600</b>	<b>241662</b>	<b>4</b>	<b>12,91</b>