

## LLKST...H120 Kíbový oblúk žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

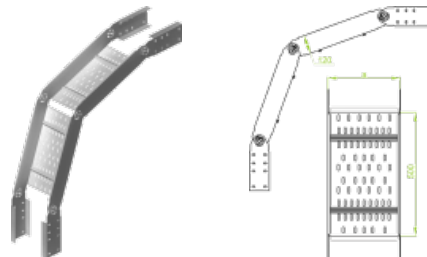

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLKST200H120 | 200          | 241623     | 10         | 15,54         |
| LLKST300H120 | 300          | 241633     | 4          | 16,19         |
| LLKST400H120 | 400          | 241643     | 4          | 16,74         |
| LLKST500H120 | 500          | 241653     | 4          | 17,40         |
| LLKST600H120 | 600          | 241663     | 4          | 17,94         |