ELKSC...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

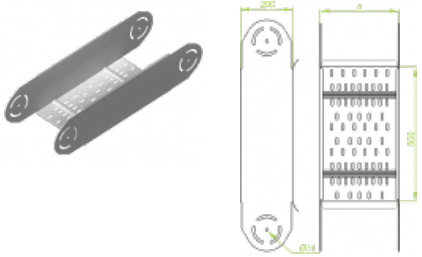

- **K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKSC200H200	**200**	**281722**	**10**	**5,77**
ELKSC300H200	**300**	**281732**	**4**	**6,05**
ELKSC400H200	**400**	**281742**	**4**	**6,31**
ELKSC500H200	**500**	**281752**	**4**	**6,60**
ELKSC600H200	**600**	**281762**	**4**	**6,88**

© 2026 STRADER