# ELKST...H200 Prvok kĺbového oblúka žľabu


## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

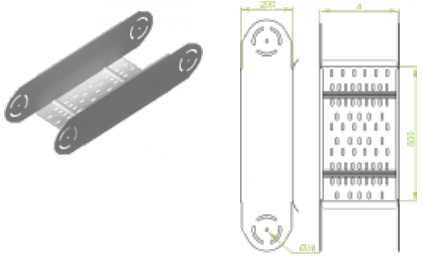

- **K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELKST200H200** | **200** | **281723** | **10** | **8,40** |
| **ELKST300H200** | **300** | **281733** | **4** | **8,70** |
| **ELKST400H200** | **400** | **281743** | **4** | **8,99** |
| **ELKST500H200** | **500** | **281753** | **4** | **9,30** |
| **ELKST600H200** | **600** | **281763** | **4** | **9,60** |

© 2026 STRADER