

ZDK... Klesanie káblového rebrika

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebrika. Vhodné pre rebriky typu DK..., DU..., DS...

VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebrikom DK..., DU... a DS...
- Udržiava veľký polomer ohybu káblov.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGK6x22 (na rebriky DU... a DS...).

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

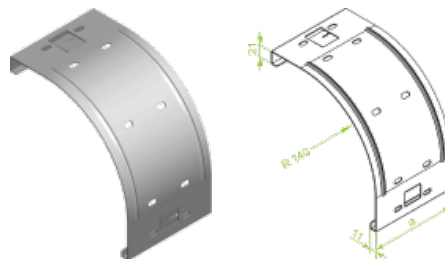

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ZDK200	140	405001	20	0,46
ZDK300	240	405101	20	0,79
ZDK400	340	405201	10	1,12
ZDK500	440	405301	4	1,45
ZDK600	540	405401	4	1,78