

CZDSC...H100 Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

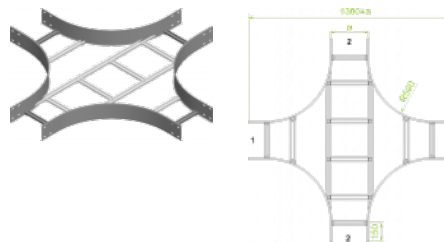

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDSC200H100	200	411122	1	11,35
CZDSC300H100	300	411132	1	12,54
CZDSC400H100	400	411142	1	13,65
CZDSC500H100	500	411152	1	15,16
CZDSC600H100	600	411162	1	16,36