ELDST...H100 Prvok kĺbového oblúka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

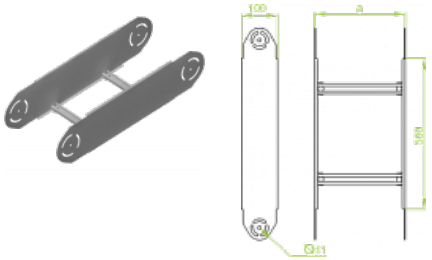

- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDST200H100	**200**	**413523**	**1**	**4,21**
ELDST300H100	**300**	**413533**	**1**	**4,47**
ELDST400H100	**400**	**413543**	**1**	**4,74**
ELDST500H100	**500**	**413553**	**1**	**4,99**
ELDST600H100	**600**	**413563**	**1**	**5,23**

© 2026 STRADER