

## ELDST...H100 Prvok kĺbového oblúka rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

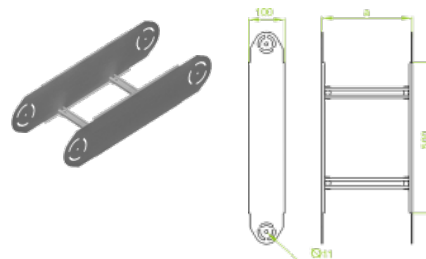

- K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka

je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELDST200H100 | 200          | 413523     | 1          | 4,21          |
| ELDST300H100 | 300          | 413533     | 1          | 4,47          |
| ELDST400H100 | 400          | 413543     | 1          | 4,74          |
| ELDST500H100 | 500          | 413553     | 1          | 4,99          |
| ELDST600H100 | 600          | 413563     | 1          | 5,23          |