LDSMC...H120 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

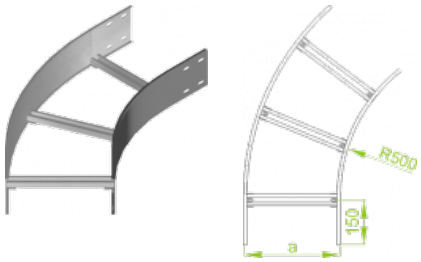

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H120	**200**	**434922**	**2**	**4,60**
LDSMC300H120	**300**	**434932**	**2**	**4,87**
LDSMC400H120	**400**	**434942**	**2**	**5,60**
LDSMC500H120	**500**	**434952**	**2**	**6,06**
LDSMC600H120	**600**	**434962**	**2**	**7,04**

© 2026 STRADER