


## RLDSC...H120 Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Redukcia šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**  
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

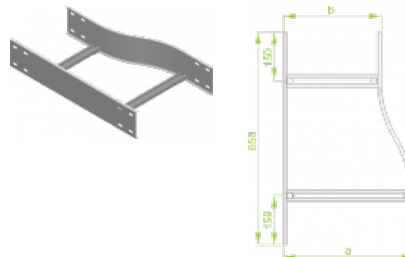

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RLDSC300/200H120 | 431532     | 1          | 3,50          | 300           | 200           |
| RLDSC400/300H120 | 431542     | 1          | 3,70          | 400           | 300           |
| RLDSC500/400H120 | 431552     | 1          | 3,90          | 500           | 400           |
| RLDSC600/500H120 | 431562     | 1          | 4,10          | 600           | 500           |