LDSMC...H150 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

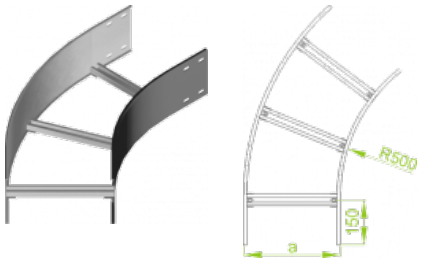

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H150	**200**	**435222**	**2**	**5,15**
LDSMC300H150	**300**	**435232**	**2**	**5,74**
LDSMC400H150	**400**	**435242**	**2**	**6,48**
LDSMC500H150	**500**	**435252**	**2**	**6,99**
LDSMC600H150	**600**	**435262**	**2**	**7,97**

© 2026 STRADER