

## TDST...H200 T-kus rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

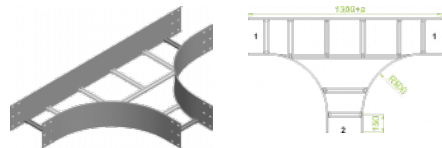

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDST200H200 | 200          | 434223     | 1          | 20,93         |
| TDST300H200 | 300          | 434233     | 1          | 22,32         |
| TDST400H200 | 400          | 434243     | 1          | 23,53         |
| TDST500H200 | 500          | 434253     | 1          | 25,33         |
| TDST600H200 | 600          | 434263     | 1          | 26,66         |