

## PLPDWC... Kryt uhla rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.  
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

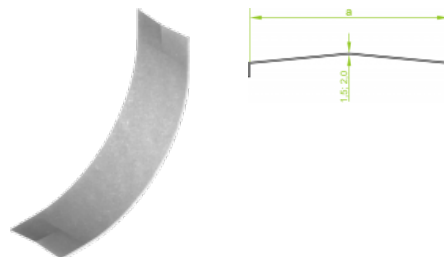

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PLPDWC100 | 100          | 250101     | 2          | 1,47          |
| PLPDWC200 | 200          | 250102     | 2          | 2,70          |
| PLPDWC300 | 300          | 250103     | 2          | 3,92          |
| PLPDWC400 | 400          | 250104     | 2          | 5,14          |
| PLPDWC500 | 500          | 250105     | 2          | 6,36          |
| PLPDWC600 | 600          | 250106     | 2          | 7,59          |