

DDMC...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebríky s priečkami namontovanými z oboch strán.
- Možnosť montáže strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... na oboch stranách rebríka.

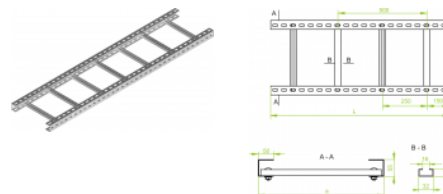

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DDMC200H55/3	3000	200	403320	1	5,08
DDMC200H55/6	6000	200	403420	1	5,08
DDMC300H55/3	3000	300	403330	1	5,60
DDMC300H55/6	6000	300	403430	1	5,60
DDMC400H55/3	3000	400	403340	1	6,12
DDMC400H55/6	6000	400	403440	1	6,12
DDMC500H55/3	3000	500	403350	1	6,64
DDMC500H55/6	6000	500	403450	1	6,64
DDMC600H55/3	3000	600	403360	1	7,16
DDMC600H55/6	6000	600	403460	1	7,16
DDMC700H55/3	3000	700	403370	1	7,76
DDMC700H55/6	6000	700	403470	1	7,76
DDMC800H55/3	3000	800	403380	1	8,32
DDMC800H55/6	6000	800	403480	1	8,32
DDMC900H55/3	3000	900	403390	1	8,84
DDMC900H55/6	6000	900	403490	1	8,84
DDMC1000H55/3	3000	1000	403391	1	9,40
DDMC1000H55/6	6000	1000	403491	1	9,40