PHONOLYT® Akustický izolačný prvok

Informácie:

Použitie







- Ideálny stavebný prvok pro akusticky izolovaný pevný bod potrubia podľa DIN 4109 a VDI 4100
- Použiteľné k upevneniu potrubia od ⅜" do DN 1500, možnosť kombinovať s objímkami potrubia MÜPRO
- Mnohostranne použiteľné, napr. pre akustické odizolovanie MPC-profilov od nosných konstrukcí
- Ideálne ako akustický odizolovaná podpera odpadového potrubia pre všetky typy potrubia
- Vhodné pre akustický odizolovanú montáž agregátov, čerpadiel alebo klimatizačných a ventilačných pristrojov
- Vhodné pre akustický odizolované upevnenie na strop, stenu alebo podlahu
- Pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia

Výhody pro Vás

- Hluková izolacia v dvoch triedach podľa účinku
- Akusticky izoluje potrubie od stavebnej konstrukcie
- Tlmí hluk telesa až o 40 dB(A)
- Kalkulovateľná akustická ochrana pre projektantov i uživateľov
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Vysoká statická zaťažiteľnosť
- Zapuzdrená akustická ochrana – istota, na kotrej si môžete zakladať
- Účinné prerušenie akustických mostov zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Akustické izolačné puzdro z oceloliatiny zaisťuje vysokú bezpečnost i v prípade požiaru
- Možnost montáže v ľubovoľnej polohe
- Bez obsahu silikonu

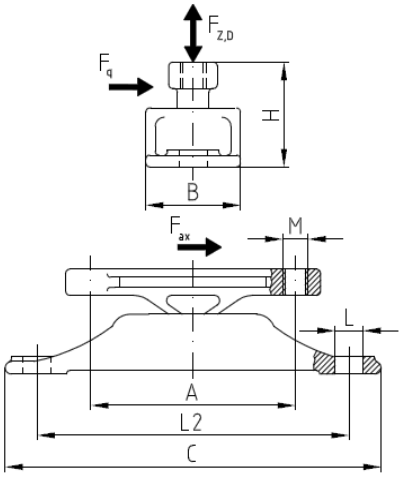

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Závit M [mm]	B [mm]	A [mm]	L2	H [mm]	C [mm]	M [mm]	Ø L
PHONOLYT® M10 27dB	120292	0,45	10	37	80	122	40	147	10	11
PHONOLYT® M12 40dB	120296	1,83	12	60	126	194	60	227	12	13

© 2026 STRADER