

OPZBJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie:
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,



Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.

Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBJ50H60	50	166524	2	0,62
OPZBJ100H60	100	163301	2	0,86
OPZBJ150H60	150	163401	2	1,12
OPZBJ200H60	200	163501	2	1,38
OPZBJ300H60	300	163701	2	1,92
OPZBJ400H60	400	163801	2	2,44
OPZBJ500H60	500	163901	2	3,18
OPZBJ600H60	600	164001	2	3,52

Súvisiace produkty:

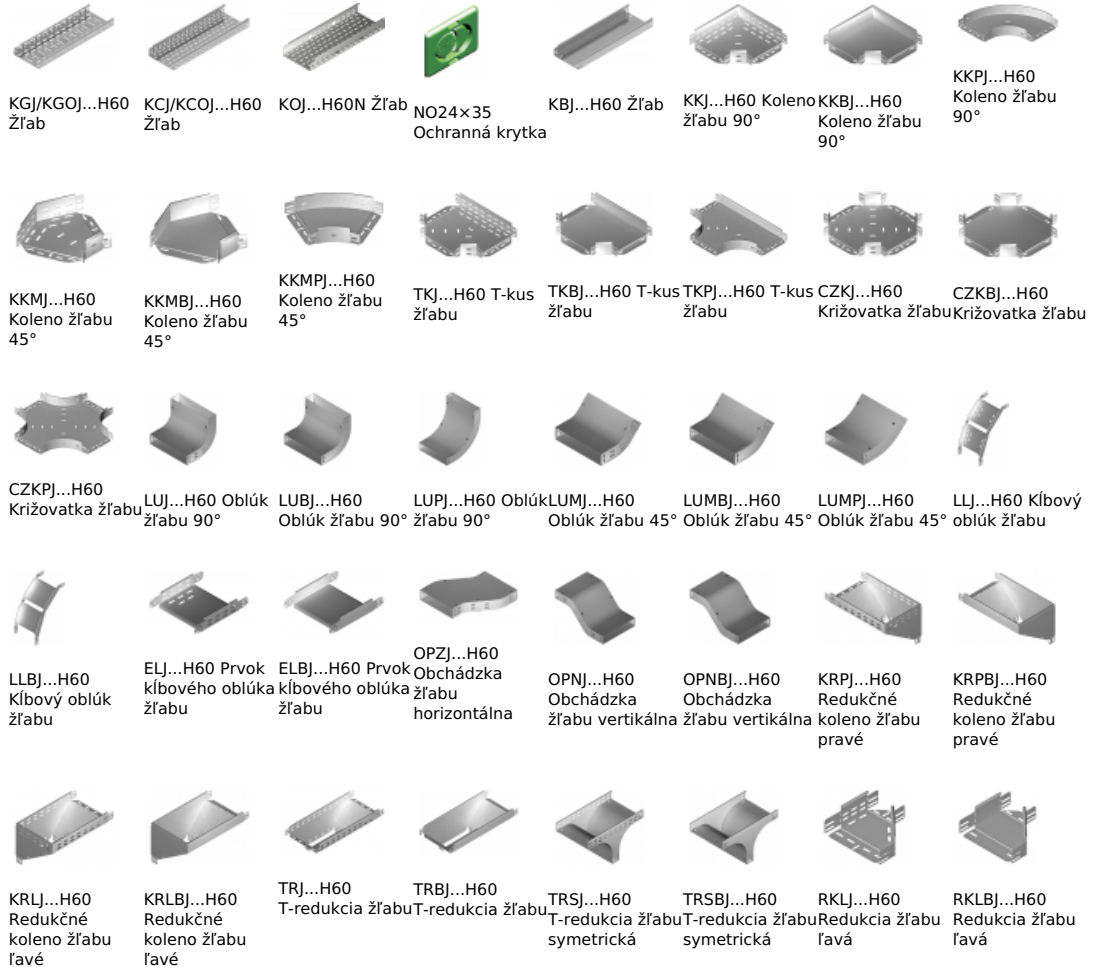



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia