

## LUBP...H60 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

**Použitie:**  
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

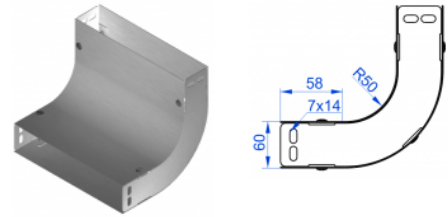

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP50H60	50	167424	2	0,66
LUBP100H60	100	161702	2	1,33
LUBP150H60	150	161802	2	1,75
LUBP200H60	200	161902	2	2,18
LUBP300H60	300	162102	2	3,01
LUBP400H60	400	162202	2	3,85
LUBP500H60	500	162302	2	4,65
LUBP600H60	600	162402	2	5,50

### Súvisiace produkty:




TRSP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická




RKL...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBP...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPPH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia