

LPMPH60 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

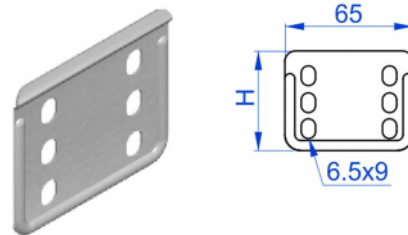
Spájanie káblových žľabov.

Materiál



Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

POZOR!
Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)
a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)
pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené
metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).
K montáži je potrebné použiť
4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Súvisiace produkty:

							
LUJ...H60 Oblúk žľabu 90°	OPZP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna
							
TRSj...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H60 T-redukcia žľabu symetrická	OPZj...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	LUMPP...H60 Oblúk žľabu 45°	LUP...H60 Oblúk žľabu 90°	LUBj...H60 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H60 Oblúk žľabu 90°
							
LUPj...H60 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H60 Oblúk žľabu 90°	LUMj...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMP...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMBP...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMPj...H60 Oblúk žľabu 45°	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická