

PKWL... Kryt žľabu zosilnený

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

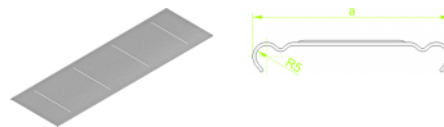

Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PKWL300/2 | 2000 | 300 | 108230 | 4 | 1,92 |
| PKWL300/3 | 3000 | 300 | 108331 | 4 | 1,92 |
| PKWL400/2 | 2000 | 400 | 108241 | 4 | 2,52 |
| PKWL400/3 | 3000 | 400 | 108341 | 4 | 2,52 |
| PKWL500/2 | 2000 | 500 | 108250 | 2 | 3,12 |
| PKWL500/3 | 3000 | 500 | 108350 | 2 | 3,12 |
| PKWL600/2 | 2000 | 600 | 108260 | 2 | 3,72 |
| PKWL600/3 | 3000 | 600 | 108360 | 2 | 3,72 |