

## ELBJ...H80 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

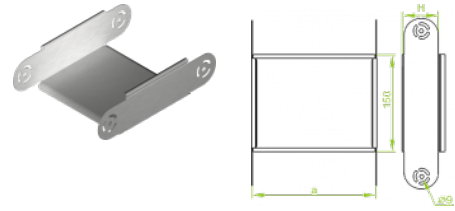


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H80	100	187510	4	0,48
ELBJ150H80	150	187515	4	0,56
ELBJ200H80	200	187520	4	0,64
ELBJ300H80	300	187530	4	0,81
ELBJ400H80	400	187540	4	0,98
ELBJ500H80	500	187550	4	1,14
ELBJ600H80	600	187560	4	1,31

### Súvisiace produkty:

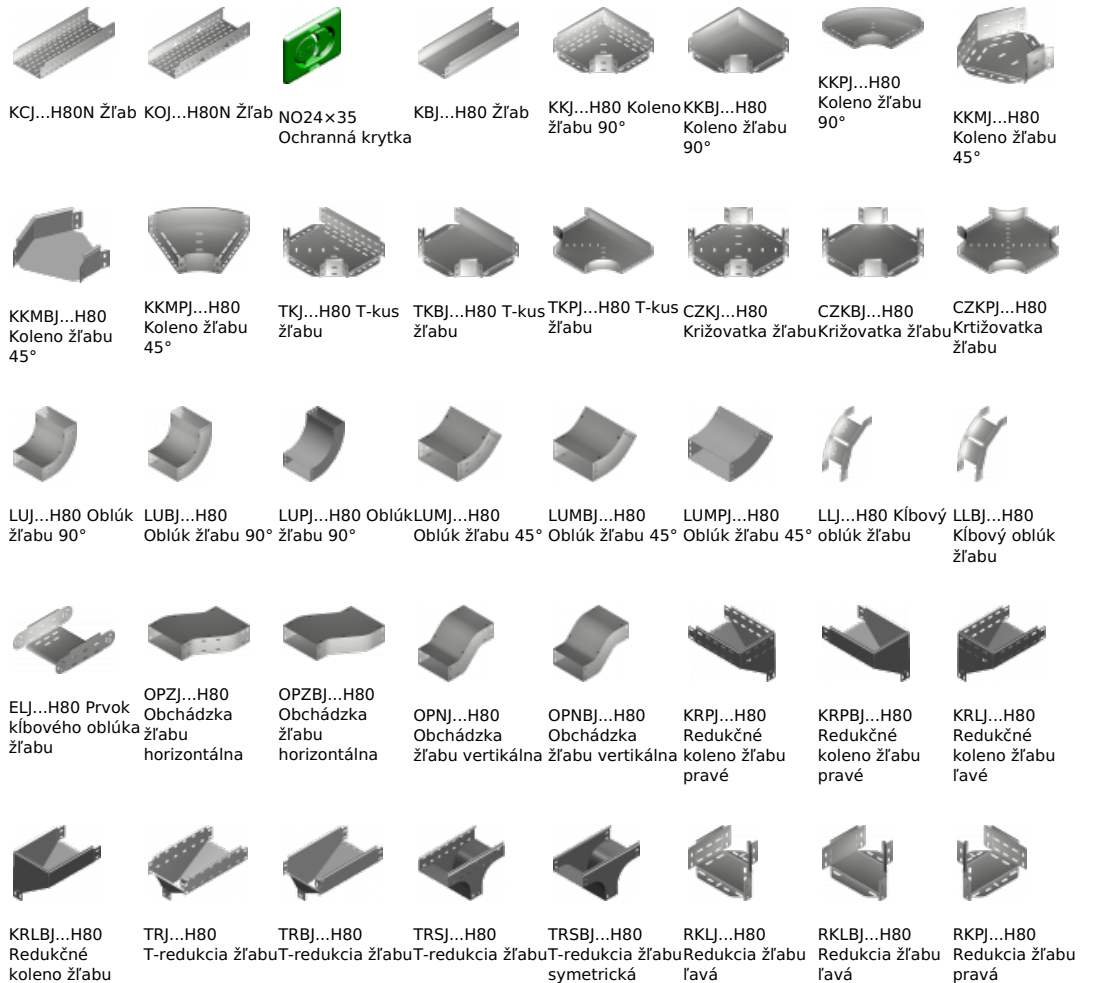

ľavé

**RKPBJ...H80**  
Redukcia žľabu  
pravá**RKSJ...H80**  
Redukcia žľabu  
symetrická**RKSBJ...H80**  
Redukcia žľabu  
symetrická**LRJH80** Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia**LRBH80** Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia**TKDJ...H80**  
Doplňujúci diel  
žľabu T**LRPJH80** Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia