

## RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

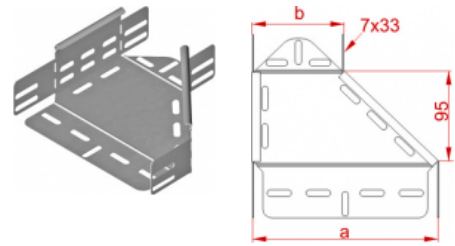

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLP150/100H60	150	165615	10	0,34	100
RKLP200/100H60	200	165720	10	0,39	100
RKLP200/150H60	200	165820	10	0,43	150
RKLP300/200H60	300	165730	10	0,51	200
RKLP400/300H60	400	165640	10	0,62	300
RKLP500/400H60	500	165650	10	0,74	400
RKLP600/500H60	600	165660	10	0,85	500