

## RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

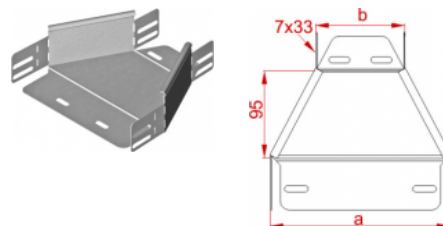

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKSBJ150/100H60 | 150          | 166801     | 10         | 0,23          | 100           |
| RKSBJ200/100H60 | 200          | 166901     | 10         | 0,28          | 100           |
| RKSBJ200/150H60 | 200          | 167001     | 10         | 0,30          | 150           |
| RKSBJ300/200H60 | 300          | 167201     | 10         | 0,37          | 200           |
| RKSBJ400/300H60 | 400          | 167401     | 10         | 0,41          | 300           |