


PCZKPP... Kryt križovatky žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

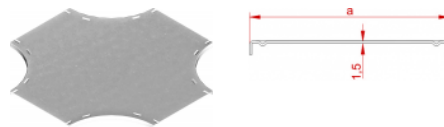

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZKPP100	100	107413	20	0,37
PCZKPP150	150	107513	20	0,61
PCZKPP200	200	107613	20	0,90
PCZKPP300	300	107713	10	1,68
PCZKPP400	400	107813	10	2,64
PCZKPP500	500	107913	10	3,87
PCZKPP600	600	108013	10	5,31