


## MPTKJ Kryt T-kusa žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

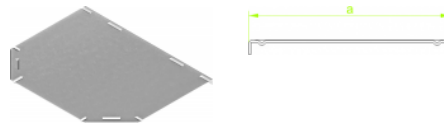

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**Pozor!**

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MPTKJ500     | 500          | 101455     | 10         | 2,50          |
| MPTKJ500-E   | 500          | 101555     | 10         | 2,50          |
| MPTKJ500-L1  | 500          | 101655     | 10         | 2,53          |
| MPTKJ500-L2  | 500          | 101755     | 10         | 2,56          |
| MPTKJ500/125 | 500          | 102239     | 10         | 2,00          |
| MPTKJ500/250 | 500          | 102240     | 10         | 2,20          |