

PMLJH60 Základňa montážna

Informácie:

POUŽITIE

Montáž trasy priamo na stenu.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

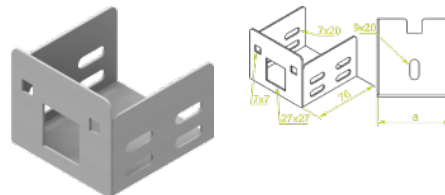

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PMLJ75H60	75	163307	20	0,15
PMLJ120H60	120	161412	20	0,24