

PMLJH60L Základňa montážna lakovaná

Informácie:

POUŽITIE

Montáž trasy priamo na stenu.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

lakovanie jednostranné v bielej farbe RAL 9010,

Na objednávku:

Lakovanie v štandardnej farbe RAL,

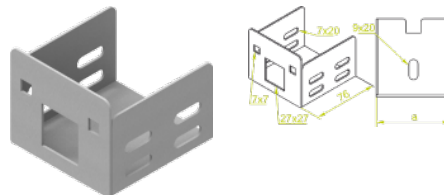

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PMLJ75H60L	75	163407	20	0,15
PMLJ120H60L	120	161512	20	0,24