

KSG...H35 Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu. Výrobok použiť len v prostredí korózie - **kategória C1**.


MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvarovania.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- výroba prebieha pri väčších objednávkach
- koncedróty môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby
- všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov

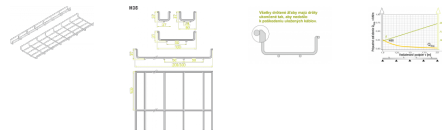

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSG35H35/3	3000	35	930210	8	0,17	450
KSG50H35/3	3000	50	930215	8	0,29	800
KSG100H35/3	3000	100	930220	8	0,53	1900
KSG200H35/3	3000	200	930230	6	0,83	4200
KSG300H35/3	3000	300	930240	6	1,13	6500