

KPL Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KPL 50H42/2	2000	50	140305	20	0,76	1900
KPL 50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KPL100H42/2	2000	100	140310	12	1,00	4000
KPL100H42/3	3000	100	140410	12	1,00	4000
KPL150H42/2	2000	150	140315	8	1,26	6100
KPL150H42/3	3000	150	140415	6	1,26	6100
KPL200H42/2	2000	200	140320	6	1,51	8200
KPL200H42/3	3000	200	140420	6	1,51	8200
KPL300H42/2	2000	300	140330	6	1,99	12400
KPL300H42/3	3000	300	140430	6	1,99	12400

Súvisiace produkty:

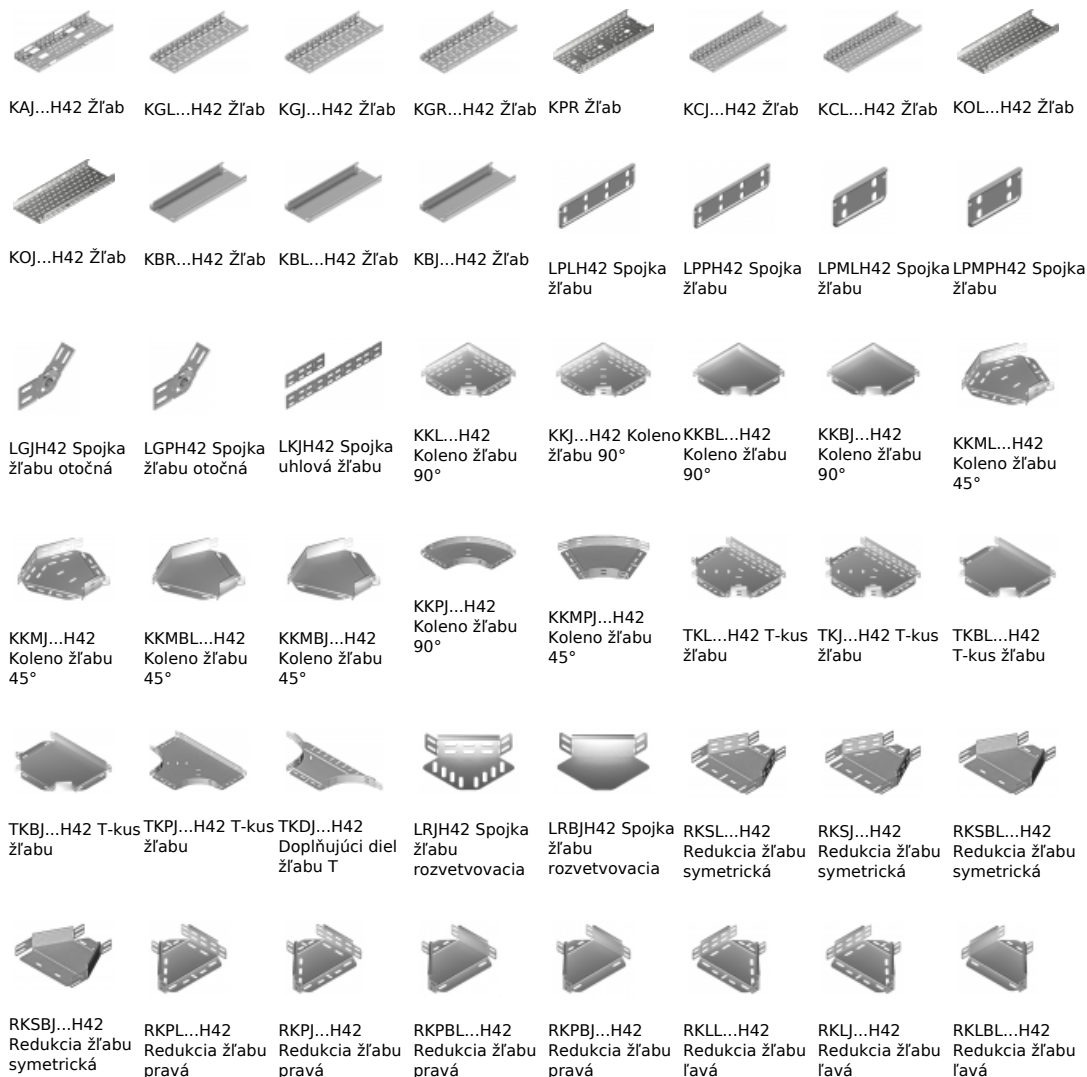

							
RKLBJ...H42 Redukcia žľabu ľavá	CZKL...H42 Križovatka žľabu	CZKJ...H42 Križovatka žľabu	CZKBL...H42 Križovatka žľabu	CZKBJ...H42 Križovatka žľabu	CZKPJ...H42 Križovatka žľabu	OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna
							
OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H42 Oblúk žľabu 45°	LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°
							
LLL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLJ...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLBL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H42 Kľbový oblúk žľabu	ELL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu
							
KRPJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H42 T-redukcia žľabu	TRBJ...H42 T-redukcia žľabu	TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická
							
SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)						