

LUP...H80 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

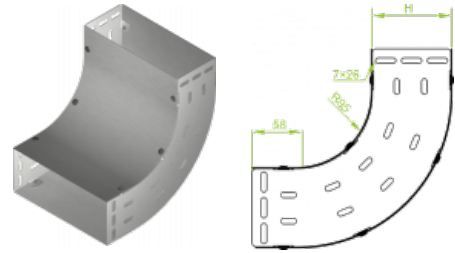

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUP100H80	100	183010	10	2,07
LUP150H80	150	183015	10	2,58
LUP200H80	200	183020	4	3,12
LUP300H80	300	183030	4	4,15
LUP400H80	400	183040	2	5,20
LUP500H80	500	183050	2	6,21
LUP600H80	600	183060	2	7,26

Súvisiace produkty:

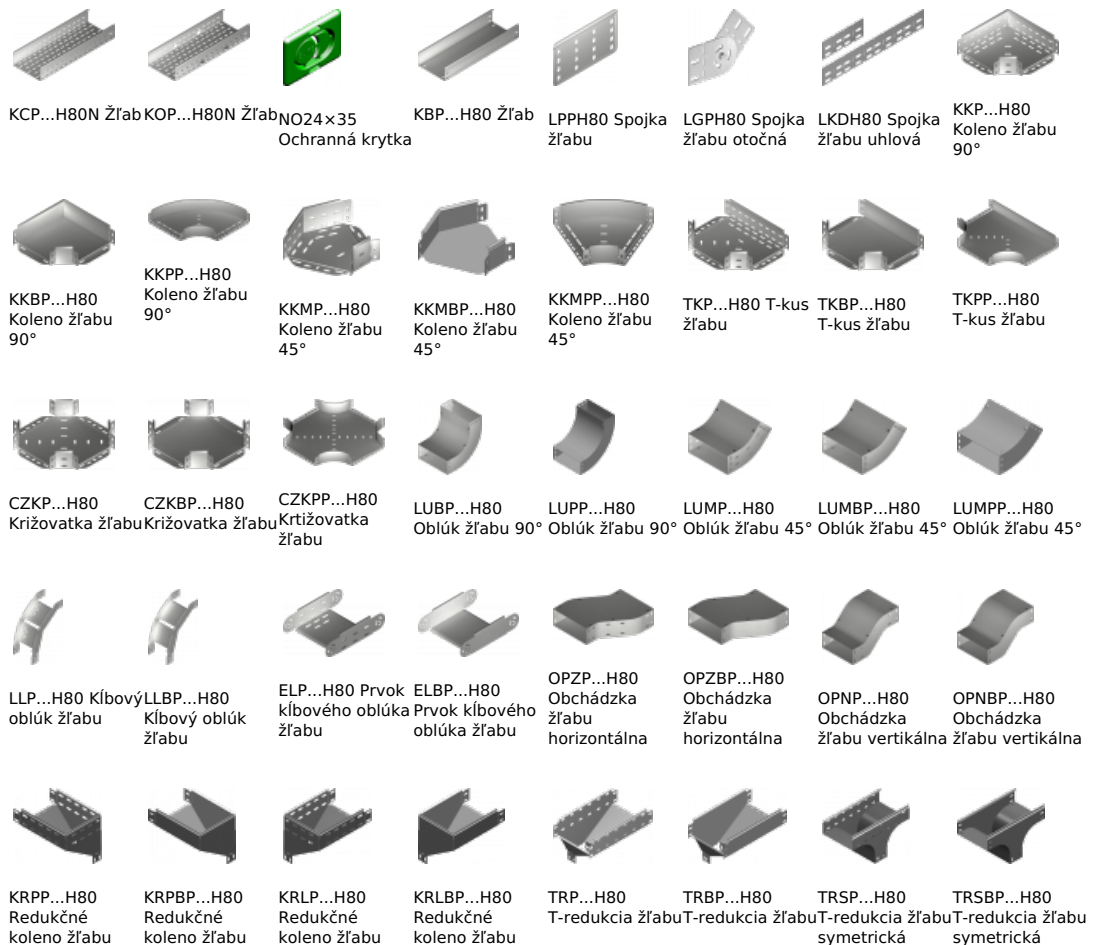

pravé

RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H80
Redukcia žľabu
praváRKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia